




## Рекомендации по выбору диаметров и типов циферблатов стрелочных часов

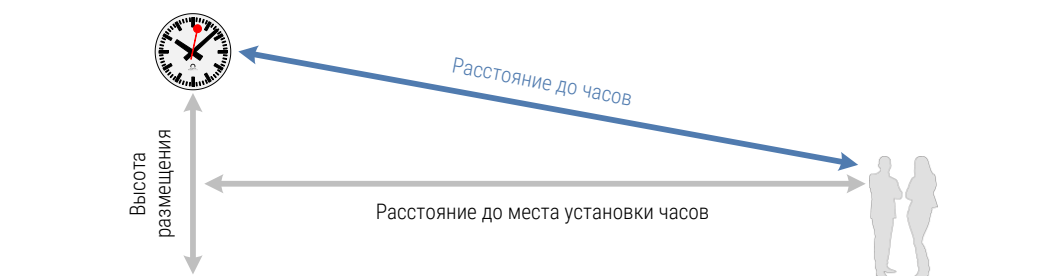


Читаемость показаний вторичных часов зависит от диаметра и типа циферблата, расстояния до оси установки часов и высоты их размещения. Если часы размещены на высоте от 2 до 4 метров от уровня пола, это значение можно не учитывать.

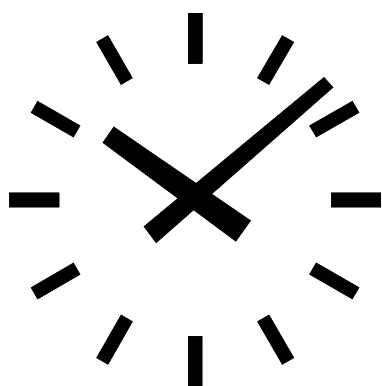

Тип 1  
(фасадные часы)

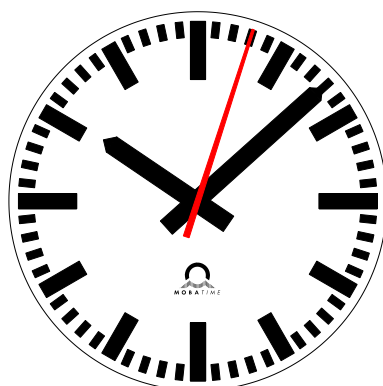

Тип 300


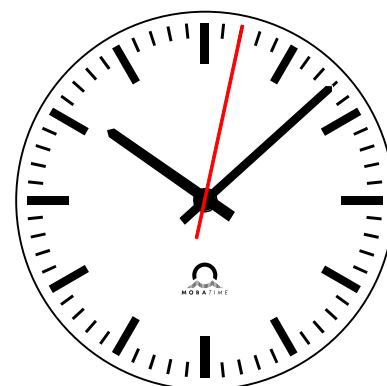


Тип 360


В целом, метки циферблатов **типов 1 и 300** отчётливо видны с расстояния, равного 60 диаметрам циферблата. При этом читаемость показаний текущего времени сохраняется на расстоянии до 150 диаметров циферблата.

Для циферблатов **типа 360** метки отчётливо различимы на расстояниях до 18 диаметров циферблата. Читаемость показаний текущего времени сохраняется на расстоянии до 75 диаметров циферблата.

## Читаемость показаний стрелочных часов

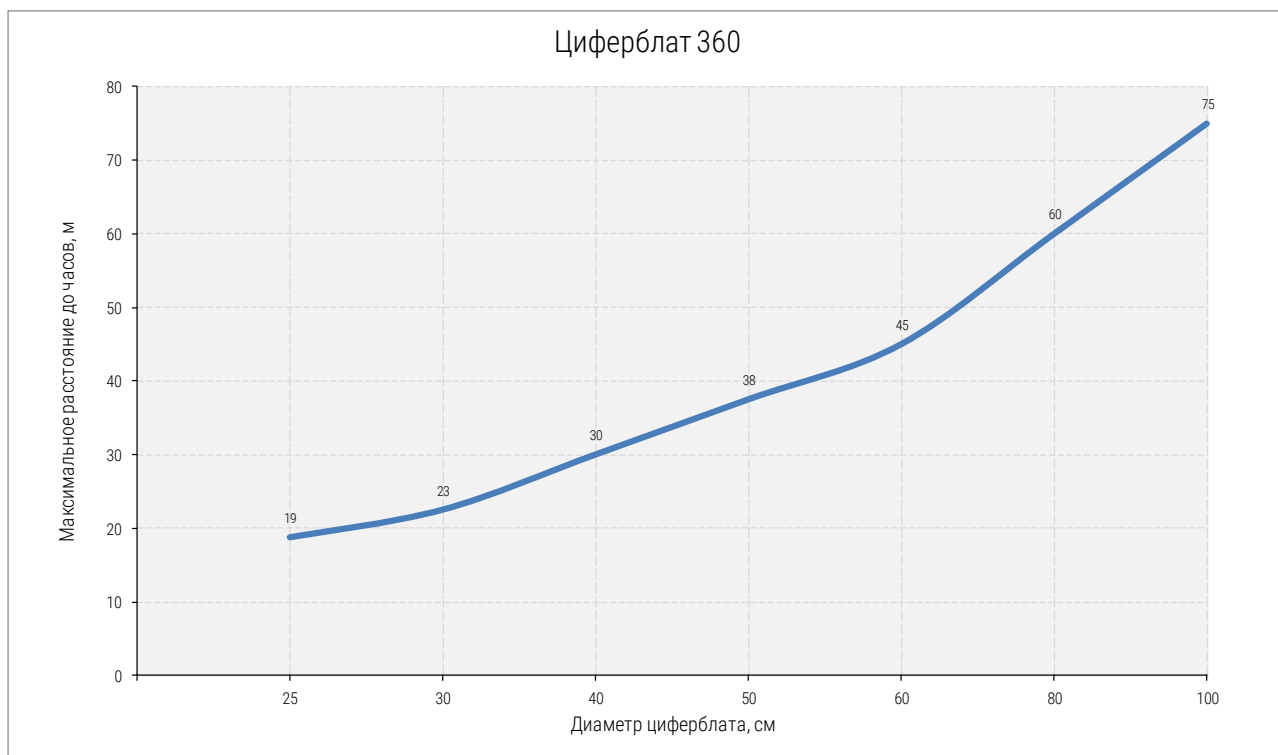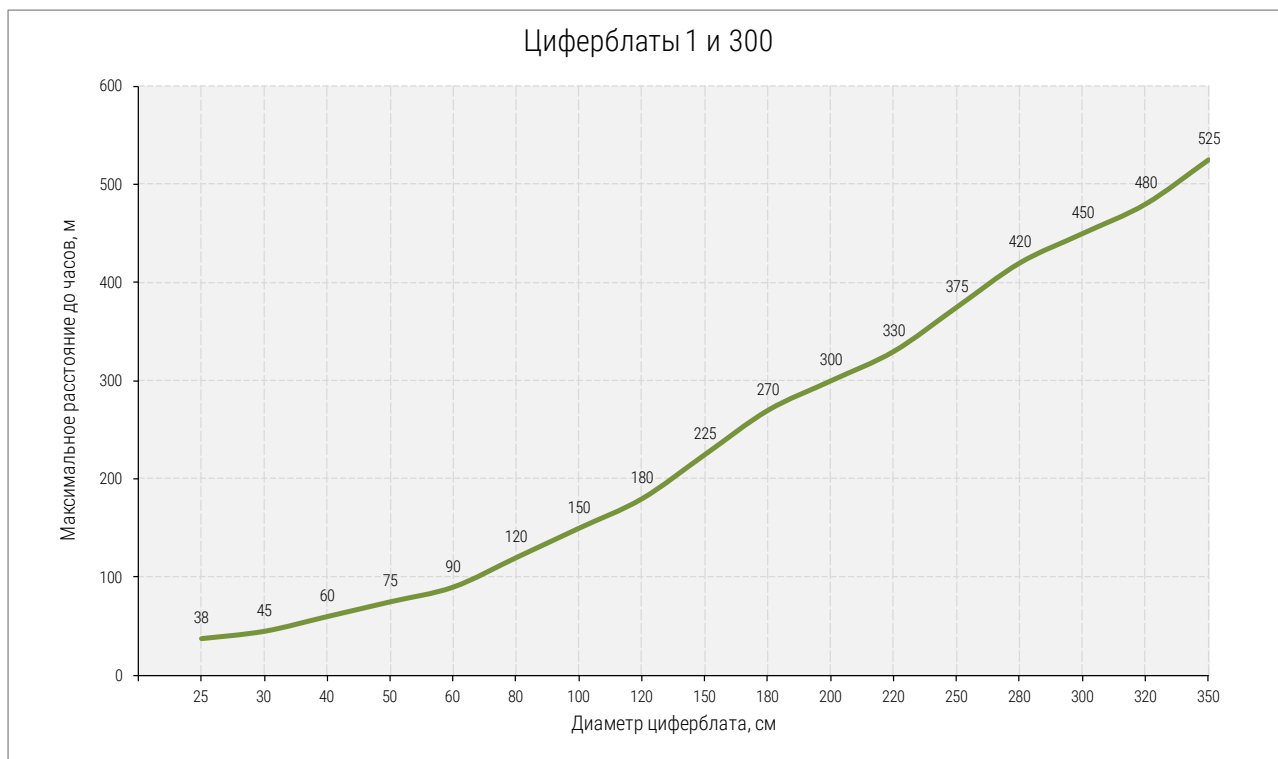

## Рекомендации по выбору размера цифровых часов

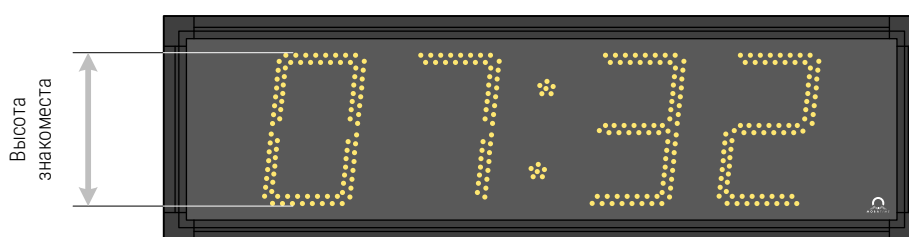

Читаемость показаний цифровых вторичных часов зависит высоты знакомест индикаторов.

